LED 電球　LINDA-39-45-IP65

取扱説明書・仕様書

この度は本製品をお買上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用の際には本取扱説明書をお読み頂き、内容に従って正しくお使いください。

【注意】以下の内容は物的損害を与える内容です。お取扱いにご注意ください。

次のような器具には使用できません

・誘導灯、非常用照明器具
・断熱材施工器具（Sb、Sgi、Sg形表示器具）
・密閉型または密閉に近い器具
・蛍光ランプ用調光器具等、一般白熱電球以外の調光器のついた器具
・容量500W超の調光器のついた器具
・このほか人感スイッチ、自動点滅装置や遅れ停止スイッチなど、使用器具の種類によってご使用できない場合がございます。

★電源内蔵型LEDランプです。口金サイズをご確認の上,お取付ください。
★250～400Wセルフバラストタイプ水銀灯代替としてご使用いただけます。

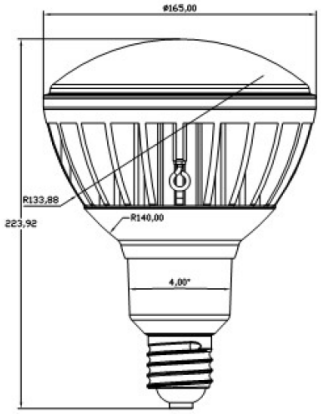

当社製品寸法　長さ　223mm　外径　165mm
ソケットサイズ　E39

【製品仕様】

消費電力（W）	全光束(lm)	色温度（K）
45	4700lm（6000K） 4500lm（3000K）	3000/4500/6000
重量(g)	材質	照射角度
1300	アクリル樹脂・アルミ	120
演色性	各種認証	製品寿命
80	PSE・Rohs	40,000h
入力電圧	調光	
100-240V（50/60Hz）	無	PSE

※寿命は光束は初期の70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

プライム・スター株式会社
東京都港区赤坂5丁目5番9号赤坂スバルビル7F　TEL　03-6869-6606　FAX03-6869-6607